



CATÁLOGO
GENERAL

2014-2015



Palazzoli
Leading Electrotechnology



CUADROS ASC DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN



CABALLETES

MÓVILES

TORRETAS

DE SUPERFICIE



Aptos para el uso en obras, fiestas patronales, circos, ferias y mercados.



Duplica la energía y
reduce los espacios

LAS VENTAJAS



La tapa frontal permite a los operadores acceder fácilmente a las protecciones del cuadro en cada momento y en cada tipo de instalación.



El cuadro JANUS integra todas las soluciones para ser instalado tanto en superficie como en suelo, sin necesidad de otros accesorios.



La manija ergonómica permite transportar fácilmente el cuadro dentro de las zonas de obras.



Los conos protegen a los cables contra los tirones cuando el cuadro esté instalado en superficie.



Los productos de la serie JANUS son una gama de cuadros de obra plegables en tecnopolímero con grado de protección IP65. El sistema se compone de cuadros con 4 bases con interruptor de bloqueo o con 8 bases fijas.

Todos los productos se pueden plegar y utilizar como cuadros portátiles o como cuadros fijos de distribución de superficie o de suelo sin necesidad de accesorios.

Conformidad con las normas	IEC/EN 61439-1 IEC/EN 67439-4
Material	Tecnopolímero
Grado de protección (IP según IEC/EN 60529)	IP65
Color	RAL5015
Resistencia al calor anormal y al fuego ("Hilo incandescente" según IEC/EN 60695-2-10)	650°C
Resistencia a los impactos (grado IK según IEC/EN 62262)	IK10
Corriente nominal	16A - 32A
Tensión nominal	230V - 400V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Tipo protección diferencial	AC
Tensión de aislamiento	500V
Clavija	Tipo Multimax
Longitud del cable	2 m
Temperatura de almacenaje	-30°C - +70°C



Resistencia a los agentes químicos

AGUA	SOLUCIÓN SALINA	ÁCIDOS		BASES		DISOLVENTES			
		CONCENTRADOS	DILUIDOS	CONCENTRADAS	DILUIDAS	ALCOHOL	ACETONA	PERCLOROETILENO	BENCENO
↑	→	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓
ACEITES		GRASAS		AMONIACO	OXIDANTES	SALES INORGÁNICOS	CARBURANTES	DETERGENTES	RAYOS U.V.
MINERALES	VEGETALES	ANIMALES	SINTÉTICOS						
↑	↑	↑	↑	↑	→	↑	↑	↑	↑

Leyenda: ↑ alta resistencia → resistencia parcial ↓ baja resistencia



new



Cuadros de obra plegable con **4 bases con interruptor** con regleta de bornes y protección magnetotérmica **IP65**

Interruptor general A / kW	Bases con interruptor de bloqueo					Código Palazzoli	Ud. embal.
	16A 2P+⊕	16A 3P+⊕	16A 3P+N+⊕	32A 3P+N+⊕	2P+⊕ P30/P17 10/16A		
32/6	4					634101	1
32/18	3	1				634102	1
32/18	2	2				634104	1
32/18	2	1	1			634105	1
32/18	2	1		1		634106	1
32/6	3				1	634110	1

new



Cuadros de obra plegable con **4 bases con interruptor** con regleta de bornes y fusibles **IP65**

Interruptor general A / kW	Bases con interruptor de bloqueo					Código Palazzoli	Ud. embal.
	16A 2P+⊕	16A 3P+⊕	16A 3P+N+⊕	32A 3P+N+⊕	2P+⊕ P30/P17 10/16A		
32/6	4					644101	1
32/18	3	1				644102	1
32/18	3		1			644103	1
32/18	2	2				644104	1
32/18	2	1	1			644105	1
32/18	2	1		1		644106	1
32/6	3				1	644110	1

new



Cuadros de obra plegable con **4 bases con interruptor** con clavija y protección magnetotérmica **IP65**

Interruptor general A / kW	Bases con interruptor de bloqueo					Código Palazzoli	Ud. embal.
	16A 2P+⊕	16A 3P+⊕	16A 3P+N+⊕	32A 3P+N+⊕	2P+⊕ P30/P17 10/16A		
32/6	4					634001	1
32/18	3	1				634002	1
32/18	2	2				634004	1
32/18	2	1	1			634005	1
32/18	2	1		1		634006	1
32/6	3				1	634010	1

new



Cuadros de obra plegable con **4 bases con interruptor** con clavija y fusibles **IP65**

Interruptor general A / kW	Bases con interruptor de bloqueo					Código Palazzoli	Ud. embal.
	16A 2P+⊕	16A 3P+⊕	16A 3P+N+⊕	32A 3P+N+⊕	2P+⊕ P30/P17 10/16A		
32/6	4					644001	1
32/18	3	1				644002	1
32/18	3		1			644003	1
32/18	2	2				644004	1
32/18	2	1	1			644005	1
32/18	2	1		1		644006	1
32/6	3				1	644010	1

new



Cuadros de obra plegable con **8 bases fijas** con clavija y protección magnetotérmica **IP65**

Interruptor general A / kW	Bases industriales					Código Palazzoli	Ud. embal.
	16A 2P+⊕	16A 3P+⊕	16A 3P+N+⊕	32A 3P+N+⊕	2P+⊕ P30/P17 10/16A		
32/18	4				4	638040	1
32/18	8					638041	1
32/18	4	4				638042	1


new



Cuadro vacío para cuadros cableados hasta 4 bases con interruptor o 8 fijas

Dimensiones externas (mm)	Lado A	Lado B	Código Palazzoli	Ud. embal.
329x572x325	12 módulos	ciego	634100	1

Complementos técnicos:

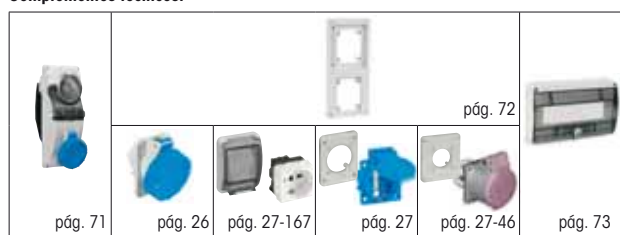

CONEXIONES

BASES CON
INTERRUPTOR
DE BLOQUEO

CUADROS
Y CAJAS

MANDO Y
PROTECCIÓN

ILUMINACIÓN

OBRAS

TÚNELES

ATEX

NAVAL Y
APLICACIONES

AUTOMATIZACIÓN



Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Tel +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.258
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com



Sello del revendedor