




CONECTORES CIEGOS

- ALTA CONDUCTIVIDAD.
- RESISTENTE AL FUEGO Y LA OXIDACIÓN.
- PVC AISLANTE DE ALTA CALIDAD, DURADERO.
- APLICABLE A DIVERSOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ILUMINACIÓN, EQUIPO DE CABLEADO DOMÉSTICO.
- MATERIAL LIBRE DE HALÓGENO.

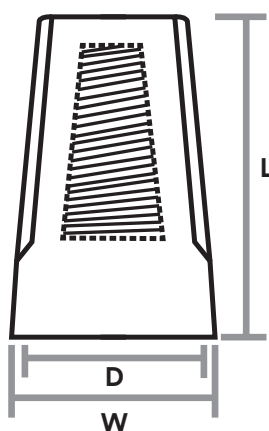

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	TAMAÑO DEL TERMINAL			CABLES ADECUADOS		TAMAÑO DEL CABLE AWG	COLOR
	D	W	L	MIN.	MAX.		
SP1	8.5	6.7	15.0	2X#22	2X#16	18 - 16	●
SP2	10.1	7.4	17.5	2X#22	3X#16	18 - 16	●
SP3	12.6	9.9	22.1	1X#18 1X#20	4X#16 1X#20	16 - 14	●
SP4	13.7	11.0	24.5	2X#18	4X#14 1X#18	16 - 12	●
SP5/SP6	16.1	13.0	26.5	2X#14	2X#10 1X#12	12 - 10	●